

### I-11. Улаштування герметизації деформаційних швів монолітних конструкцій без наявних протікань на момент виконання робіт

Клей - герметик U-Seal або Simp-Seal  
 Грунт праймер U- Primer 130

Матеріал	U-Seal або Simp-Seal
Витрати матеріалу	1 туба на 16 м п. (шов - 10×10 мм)
Пакування	у тубах – 600 г

Матеріал	U- Primer 130
Витрати матеріалу	50 - 150 мл/м <sup>2</sup> (залежить від поверхні)
Пакування	у тубах – 250 мл

Контактний (адгезійний) шар Acrylic Bondcrete

Матеріал	Acrylic Bondcrete
Витрати матеріалу	200 мл/м <sup>2</sup>
Пакування	3,8 і 19 (л)


**Примітка:** При влаштуванні контактного (адгезійного) шару користуватися Технологічною картою на застосування добавок для бетону та будівельних розчинів виробництва Penetron International, Ltd: Acrylic Bondcrete (ТНК-218-8243.22-001)

Surfix Bland Patch або Surfix Dowel Set Grout

Матеріал	Surfix
Витрати матеріалу	22,7 кг/0,01 м <sup>3</sup>
Пакування	22,7 кг

**Примітка:** При приготуванні бетонної суміші користуватися Технологічною картою щодо застосування гідроізольюючих ремонтних матеріалів виробництва Penetron International, Ltd: Surfix™ (ТНК-218-8243.22-012)

Подвійна система захисту

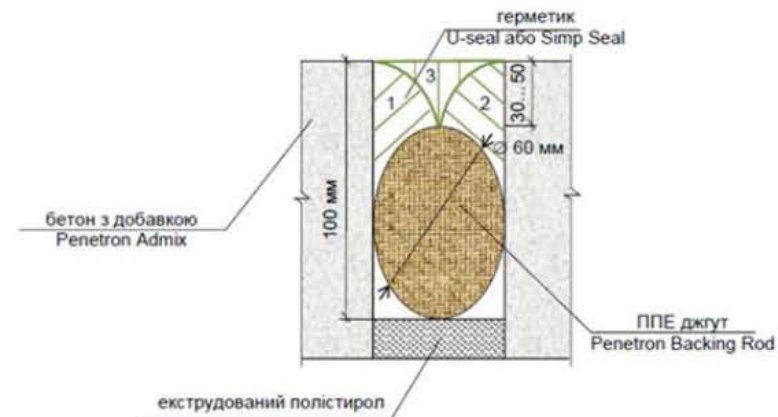

Потрійна система захисту

